


RZUT PIĘTRA

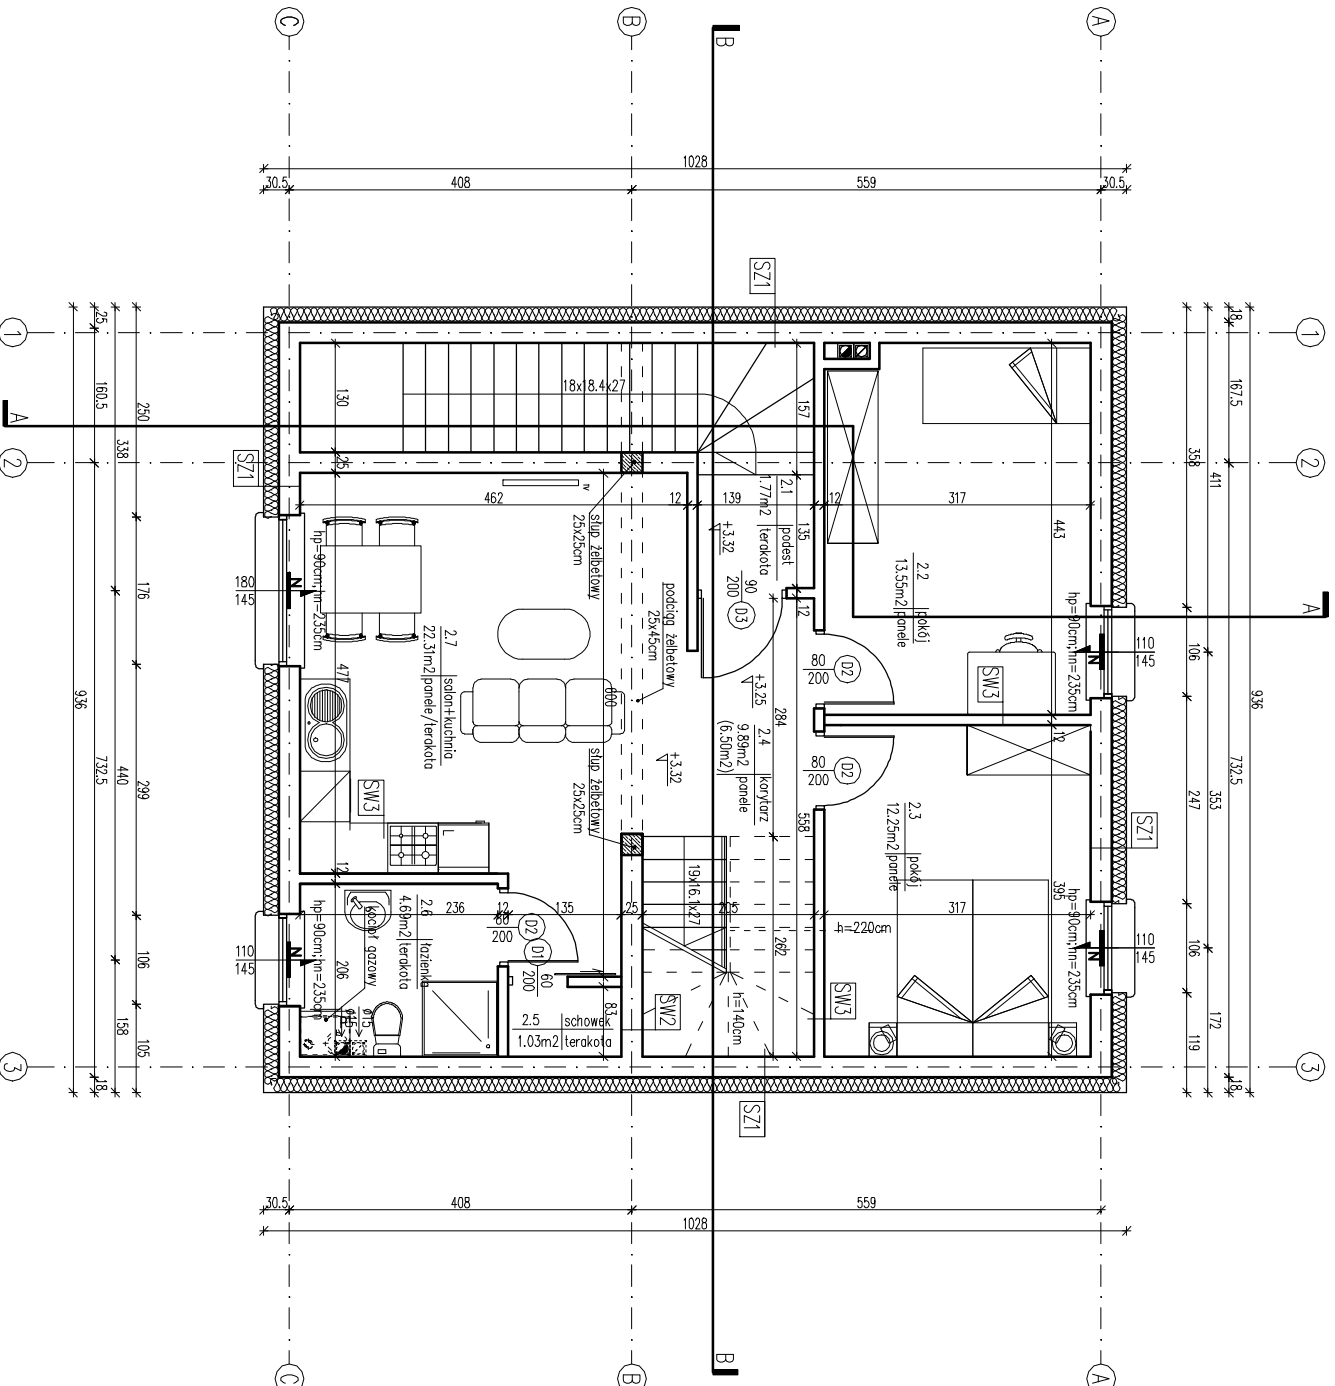

RODZAJE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

SZ1	0,5 Tynk mineralny na stłocze
	18,0 styrofon EPS70
	25,0 pustak ceramiczny
	1,5 tynk gipsowy lub cem.-wap
SZ2	0,5 tynk mineralny na stłocze
	18,0 styrofon EPS70
	25,0 pustak ceramiczny
	4,0 styrofon EPS70
	0,5 tynk mineralny na stłocze

RODZAJE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH

SW1	1,5 tynk gipsowy lub cem.-wap
	18,0 bloczek silikatowy (całkowicie)
	2,0 styrofon EPS70/zgrzewo cem.
	18,0 bloczek silikatowy (całkowicie)
	1,5 tynk gipsowy lub cem.-wap
SW2	1,5 tynk gipsowy lub cem.-wap
	25,0 pustak ceramiczny
	1,5 tynk gipsowy lub cem.-wap
SW3	1,5 tynk gipsowy lub cem.-wap
	11,5 pustak ceramiczny
	1,5 tynk gipsowy lub cem.-wap
SW4	0,5 tynk mineralny na stłocze
	15,0 styrofon EPS70
	11,5 pustak ceramiczny
	1,5 tynk gipsowy lub cem.-wap